

บัวพื้นอลูมิเนียม alloy รุ่น SK100.09 หรือ SK01 บัวแบบเพ ขนาด 4 นิ้ว / 10 เซนฯ หน้า 5 มิลฯ



Series : SK100.09NA
Product BY : ALuminiumThai




Series : SK100.09NA
Product BY : ALuminiumThai

บัวพื้นอลูมิเนียม ALLOY รุ่น SK100.09 NA หรือบัวอลูมิเนียมSK01 สีผิวอลูมิเนียมธรรมชาติ ผลิตด้วยอลูมิเนียมคุณภาพผ่านขบวนการทำสีแบบ Anodize Color ให้สีที่คงทนยาวนาน

บัวพื้นอลูมิเนียม SK100.09 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนิยมใช้(สเปค)ในธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทยฯ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

อุปกรณ์บัวอลูมิเนียม ALLOY รุ่น SK100.09 มีดังนี้

- 1.บัวขนาดความสูง 4 นิ้วหรือ 10 เซนฯยาว 2.80 เมตร 3.70 เมตรและ 6.00 เมตร
- 2.ยาวปิดขอบมีให้เลือก 2 สีคือ สีเทาและสีดำ ความยาว 100 เมตรต่อ 1 ม้วน
- 3.ตัวจบซ้าย เป็นอุปกรณ์ปิดหัวด้านซ้าย(เวลาหันหน้าเข้าผนังด้านซ้ายมือ)
- 4.ตัวจบขวา เป็นอุปกรณ์ปิดหัวด้านซ้าย(เวลาหันหน้าเข้าผนังด้านซ้ายมือ)
- 5.มุนนอก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเหลี่ยมเสาหรือเหลี่ยมผนังต่างๆ

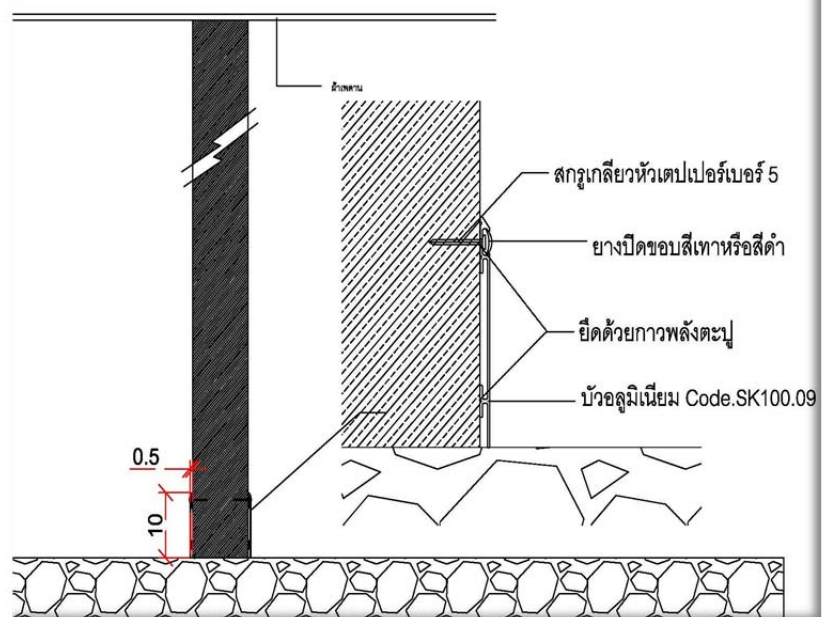

บัวพื้นอลูมิเนียม alloy รุ่น SK100.14 หรือ SK01 บัวแบบเพ ขนาด 4 นิ้ว / 10 เซนฯ หน้า 5 มิลฯ




บัวพื้นอลูมิเนียม ALLOY รุ่น SK100.14 NA หรือบัวอลูมิเนียมSK01 สีผิวอลูมิเนียมธรรมชาติ ผลิตด้วยอลูมิเนียมคุณภาพผ่านขบวนการทำสีแบบ Anodize Color ให้สีที่คงทนยาวนาน


บัวพื้นอลูมิเนียม SK100.14 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนิยมใช้(สเปค)ในธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทยฯ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

อุปกรณ์บัวอลูมิเนียม ALLOY รุ่น SK100.14 มีดังนี้

- 1.บัวขนาดความสูง 4 นิ้วหรือ 10 เซนฯยาว 2.80 เมตร 3.70 เมตรและ 6.00 เมตร
- 2.ยาวปิดขอบอลูมิเนียมA14 ยาว 2.80เมตร 3.70 เมตร และ 6.0 เมตร
- 3.ตัวจบซ้าย เป็นอุปกรณ์ปิดหัวด้านซ้าย(เวลาหันหน้าเข้าผนังด้านซ้ายมือ)
- 4.ตัวจบซ้าย เป็นอุปกรณ์ปิดหัวด้านซ้าย(เวลาหันหน้าเข้าผนังด้านซ้ายมือ)
- 5.มูมนอก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเหลี่ยมเสาหรือเหลี่ยมผนังต่างๆ

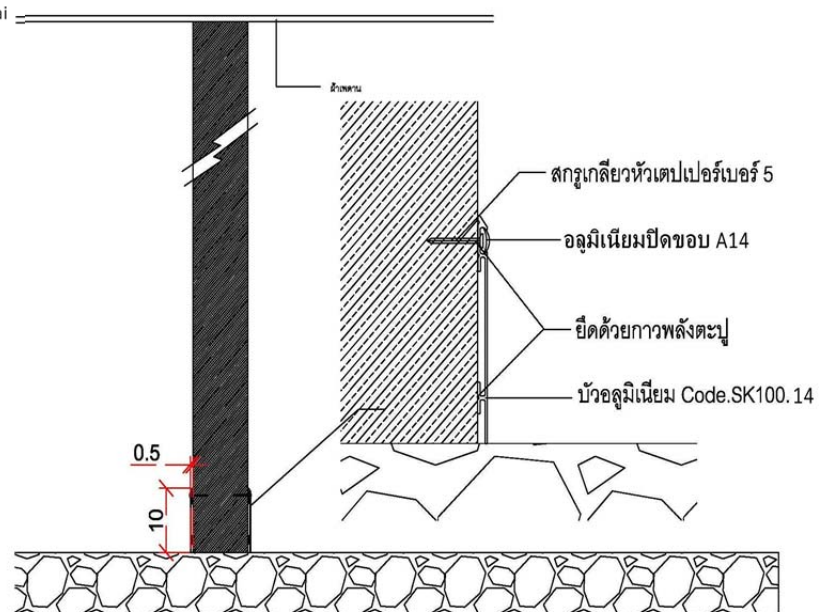

บัวพื้นอลูมิเนียม alloy รุ่น LT100.12 หรือ BSM บัวแบบ 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว / 10 เซนฯ หน้า 5

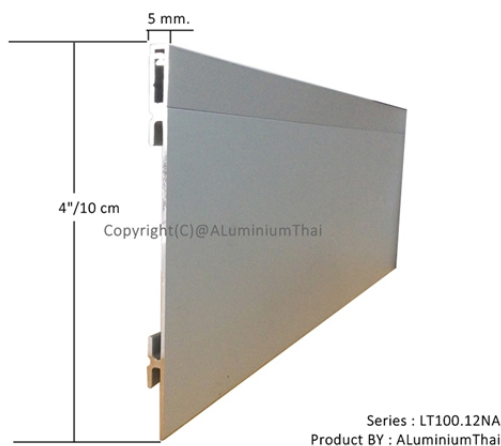


บัวพื้นอลูมิเนียม ALLOY รุ่น LT100.12 หรือบัวอลูมิเนียม BSM

สีผิวอลูมิเนียมธรรมชาติ ผลิตด้วยอลูมิเนียมคุณภาพผ่านขบวนการทำสีแบบ Anodize Color ให้สีที่คงทนยาวนาน


บัวพื้นอลูมิเนียม LT100.12 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนิยมใช้(สเปค)ในอาคารอเนกประสงค์ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมถึงออฟฟิศสำนักงาน โรงพยาบาลที่ทันสมัยตกแต่งสไตล์ Modern

อุปกรณ์บัวอลูมิเนียม ALLOY รุ่น LT100.12 มีดังนี้


- 1.บัวขนาดความสูง 4 นิ้วหรือ 10 เซนฯยาว 2.80 เมตร 3.70
- 2.ยาวปิดขอบอลูมิเนียม LT12 ยาว 2.80เมตร 3.70 เมตร
- 3.ตัวจบซ้าย เป็นอุปกรณ์ปิดหัวด้านซ้าย(เวลาหันหน้าเข้าผนังด้านซ้ายมือ)
- 4.ตัวจบซ้าย เป็นอุปกรณ์ปิดหัวด้านซ้าย(เวลาหันหน้าเข้าผนังด้านซ้ายมือ)
- 5.มุนนอก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเหลี่ยมเสาหรือเหลี่ยมผนังต่างๆ

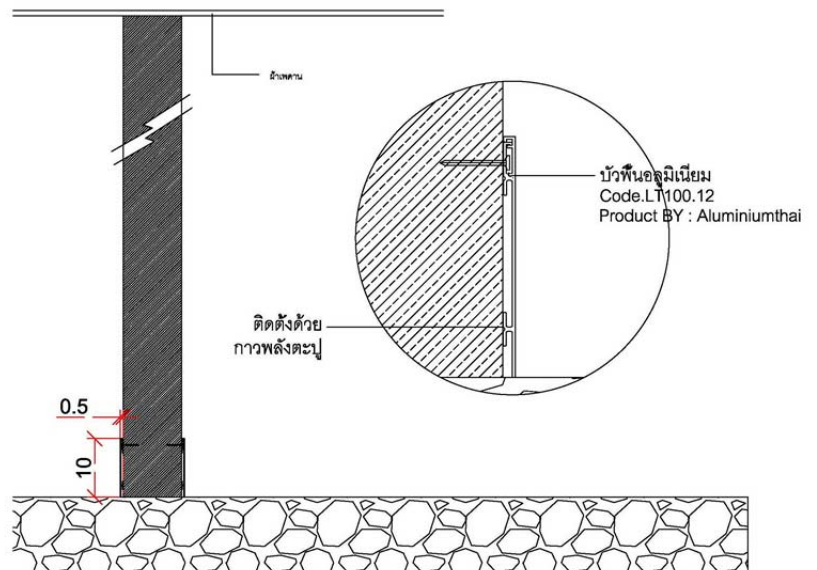

บัวพื้นอลูมิเนียม alloy รุ่น SI100.NA หรือ SK02 บัวแบบเรียบ ขนาด 4"/ 10 เซนฯ หน้า 1.5 มิลฯ

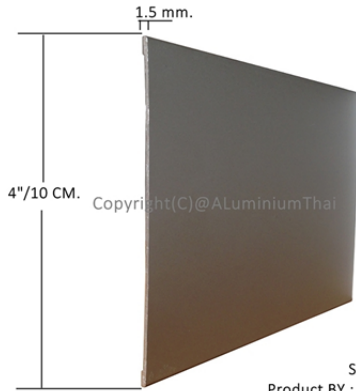

Series : SI100.NA
Product BY : ALuminiumThai

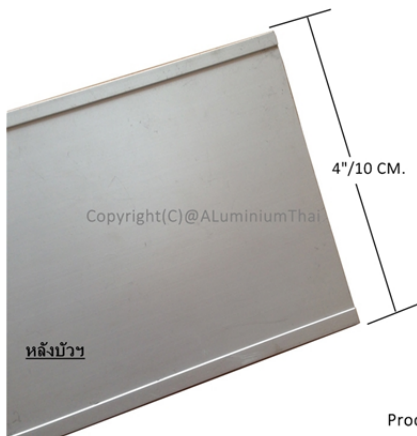

Series : SI100.NA
Product BY : ALuminiumThai


บัวพื้นอลูมิเนียม ALLOY รุ่น SI100. NA หรือบัวอลูมิเนียมSK02(เดิม) สีสีวอลูมิเนียมธรรมชาติ ผลิตด้วยอลูมิเนียมคุณภาพผ่านขบวนการทำสีแบบ Anodize Color ให้สีที่คงทนยาวนาน

บัวพื้นอลูมิเนียม SI100.NA ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนิยมใช้(สเปค)ในธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทยฯ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

ขนาดของบัวอลูมิเนียม ALLOY รุ่น SI100.NA มีขนาดความสูง 4 นิ้วหรือ 10 เซนฯยาว 2.80 เมตร 3.70 เมตรและ 6.00 เมตร ติดตั้งโดยกาวยาง Dunlop กาว PU หรือ กาวพลังตะปู

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

- 1.ตอบสนองงานออกแบบสไตล์ Modern
- 2.สามารถติดตั้งได้บนผนังโค้งรัศมี 60 เซนฯขึ้นไป
- 3.ติดตั้งง่ายไม่ซับซ้อน

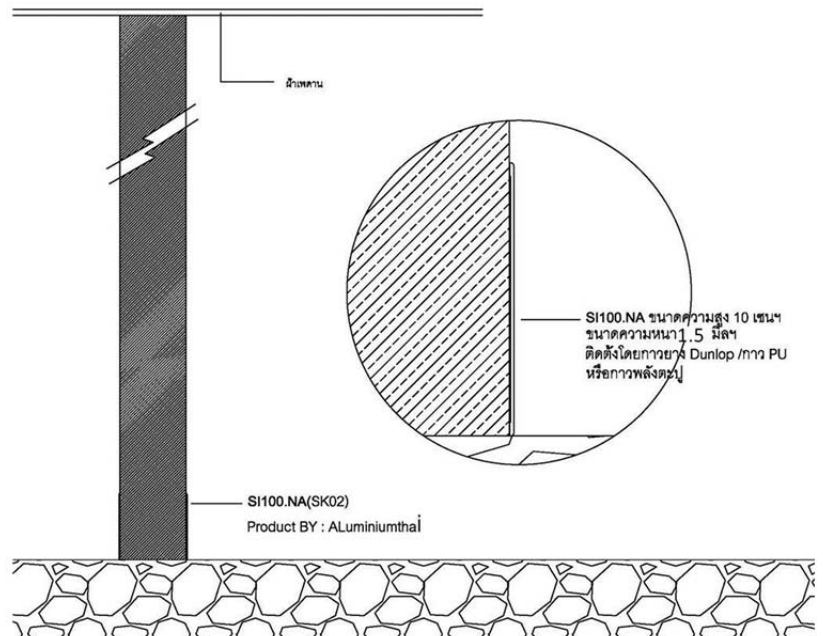

วิธีการติดตั้งบัวพื้นอลูมิเนียม Alloy D.I.Y



1. วัดพื้นที่เพื่อเตรียมสำหรับนำไปใช้ตัดบัวพื้นอลูมิเนียม

Trip : ในขั้นตอนนี้สามารถวัดแล้วจดใส่กระดาษได้



2. ตัดบัวพื้นอลูมิเนียมตามขนาดที่วัดมาได้

Trip : อุปกรณ์ที่ใช้ตัดจะใช้แทนตัด

อลูมิเนียมหรือเครื่องตัด 45 ก็ได้ แต่ใบเลื่อย

ควรเป็นใบตัดอลูมิเนียมที่มีความถี่ไม่น้อย

กว่า 100 ฟันขึ้นไปเพื่อความคมของเส้นตัด

อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับติดตั้ง

1. เครื่องตัด 45 องศาหรือแทนตัด

อลูมิเนียม

2. กาวตะปูพร้อมเครื่องยิงกาว

3. ตลับเมตรวัดระยะ

4. พุกพร้อมสกรูเกลียวหัวเตปเปอร์เบอร์ 4 หรือ 5

5. แฉับขาวสำหรับเก็บรายละเอียดงาน



3. ยิงกาวตะปูบนหลัง

บัวพื้นอลูมิเนียม

กาวตะปูที่ใช้ควรมีส่วนผสมของ

อะคริลิก 100 % หรือจะใช้กาว PU

สำหรับติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท

ก็ได้



4. นำบัวพื้นอลูมิเนียมไปติดตั้งบนตำแหน่งของผนังที่เราวัดมาในขั้นตอนแรก

รอให้กาวตะปูแห้งแล้วค่อยไล่อัดด้วยสกรูเกลียวตามตำแหน่งที่ต้องการ

หลังจากอัดแล้วค่อยปิดด้วยคิ้วอลูมิเนียมหรืออย่างสีเทา

Trip : หลังจากเช็ครายละเอียดแล้วควรเก็บรายละเอียดหลังบัวด้วยแฉับขาว เพื่อความเรียบร้อยของงาน